

Euchtraum leuchte BÄRO UV-C 항습(방습) 조명장치(습하고 먼지 많은 장소설치)




보호등급 IP65 요건을 준수하는 BÄRO UV-C 항습(방습) 조명장치는 습기와 먼지가 많은 환경에 사용할 목적으로 특별히 개발된 것이다. 장치에서 발산되는 253.7 nm 파장의 UV-C 광은 세균수를 감소시키는데 해당수준의 파장은 박테리아, 곰팡이, 효모 등의 미생물을 치사 시키는 효과를 지니고 있다. r

저압의 UV-C 램프는 광 출력이 높은 단파장의 UV-C광을 발산하며 오존은 발생시키지 않는다. 오존은 200nm 파장대에서 발생한다.한편, 조명장치 내부는 석영유리로 특수 코팅돼 있어 광 출력 감소는 최소화하면서 탁월한 사용수명을 보장하고 있다. 본 조명장치는 살균파장이 지속적으로 유지될 수 있도록 특수 ballast 사용한다. 살균 파장대 출력을 지속 유지하기 위해서는 Ballast가 매우 중요한 역할을 담당한다.

적용: 표면살균

- 컨베이어 벨트
- 주변설비
- 가루반죽 승강장치 표면 등

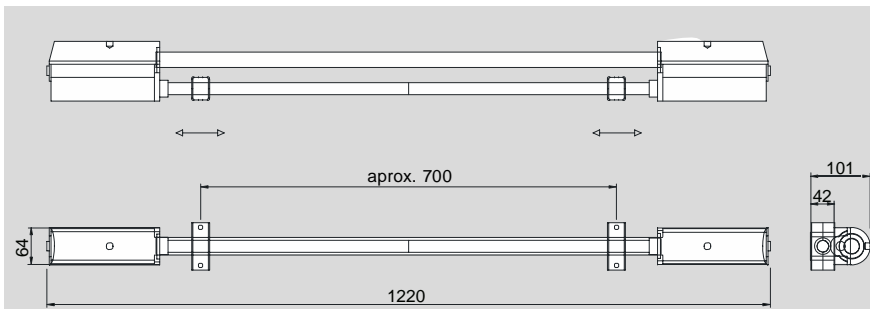

| 기술사양 | UV-C 항습 (방습)조명장치 |
|-------------|---------------------|
| 제품번호 | 893455034 |
| 길이 | 1,220 mm |
| 폭 | 64 mm |
| 높이 | 101 mm |
| 공급전압 | 230 V ~ 50 Hz |
| 소비전력 | 66 Watt |
| UV-C 램프규격 | 55W(옵션 - Teflon 코팅) |
| UV-C 램프품목번호 | 365503 (T) |
| 램프사용수명 | 8,000시간 |
| 안전등급 | I |
| 보호등급 | IP 65 |
| 중량 | 2.8 kg |



Phone+ 49 21 74-799-505
Fax+ 49 21 74-799 799

www.baero.com www.barouvc.co.kr
Phone+051-621-5981/02-571-9504
Fax+051-621-5984Fax+02-571-9506