


BÄRO IP 65 UV-C 콤팩트형 조명장치



요구르트 충전설비에서의 살균

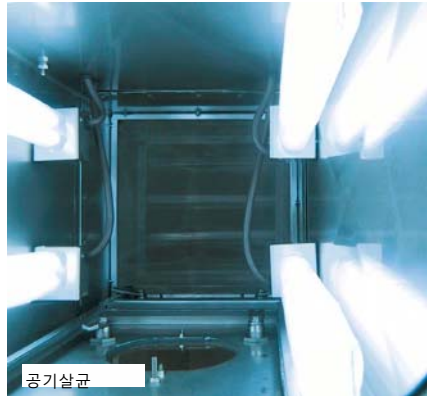

공기살균



BÄRO IP 65 UV-C 콤팩트형 조명장치는 먼지 및 수분으로부터의 뛰어난 보호효과를 제공한다. 사용되는 UV-C 램프는 한정된 공간에서도 탁월한 살균효과를 발휘한다 램프로부터 발산되는 253.7 nm 파장의 UV-C 광은 세균수를 감소시키는데 해당수준의 파장은 박테리아, 곰팡이, 효모 등의 미생물을 치사 시키는 효과를 지니고 있다. 저압의 UV-C 램프는 광 출력이 높은 단파장의 UV-C 광을 발산하며 오존은 발생시키지 않는다. 한편, 조명장치 내부는 석영유리로 특수 코팅되어 있어 광 출력 감소는 최소화하면서 탁월한 사용수명을 보장하고 있다.

한편 UV-C 램프는 보호용 Teflon 막으로 코팅되어 있어 램프 파손시 그 파편이 램프 아래로 낙하하거나 공기중으로 흩어지는 것을 예방해준다 세라믹 홀더 형태로 된 조명장치 보호용 외피는 튀거나 분사되는 물을 막아줌으로써 IP65의 보호등급 요건을 충족시키고 있다. 한편 Teflon 코팅은 단열효과도 지니고 있어 저온 조건에서의 램프 사용시 광 출력 감소를 예방해준다.

적용: • 표면살균

- 컨베이어벨트
- 주변설비
- 가루반죽 승강장치 표면 등
- 밀봉용 막 및 두껍 표면 등

• 공기살균

Technical description	UV-C 콤팩트형 조명장치 세라믹재질의 외피 (외부밸러스트) 1 x 55/95 Watt	UV-C 콤팩트형 조명장치 세라믹재질의 외피 (외부밸러스트) 1 x 60 Watt
제품번호	892055 / 892095	892060
길이	571 mm	446 mm
폭	66 mm	66 mm
높이	60 mm	60 mm
공급전압	230 V ~ 50/60 Hz (55 W) 120-277 V ~ 50/60 Hz (95 W)	120-277 V ~ 50/60 Hz
소비전력	55 Watt / 95 Watt	60 Watt
UV-C 램프규격	55 / 95 Watt, with Teflon coating	60 Watt, with Teflon coating
램프사용수명	8,000 시간.	8,000시간.
안전등급	I	I
보호등급	IP 65	IP 65
중량	0.8 kg	0.8 kg

BÄRO
Air hygiene

Wolfstall 54-56 · 42799 Leichlingen
Phone + 49 2174 - 799-505
Fax + 49 2174 - 799 799
baero-technology@baero.com
www.baero.com
www.barouvc.co.kr
Phone+82-51-621-5981
Fax +82-51-621-5984